


ЗАТВЕРДЖЕНО

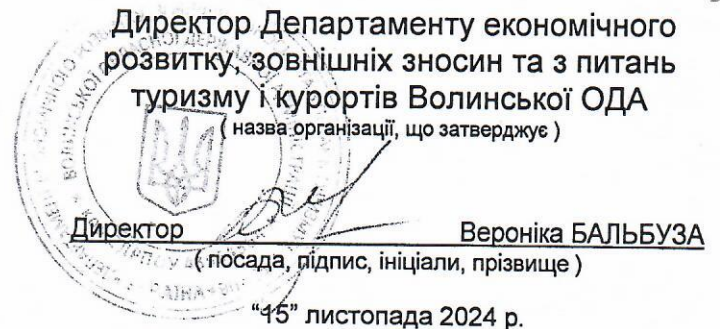

Директор Департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської ОДА  
(назва організації, що затверджує)

Директор Вероніка БАЛЬБУЗА  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"15" листопада 2024 р.

### Технічне завдання

на поточний ремонт (облаштування) вхідної групи в музеї Волинської ікони (м.Луцьк, вул. Ярощука, 5), облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МГН

Об'єми робіт

| № Ч.ч.                            | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------|----------|
| 1                                 | 2  | 3              | 4         | 5        |
| <b>1. Будівельні роботи</b>       |  |                |           |          |
| 1                                 | Розбирання монолітного бетонних сходів   | м3             | 0,64      |          |
| 2                                 | Розбирання покриттів з керамічних плиток   | м2             | 6,6       |          |
| 3                                 | Демонтаж покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]   | м2             | 1,1       |          |
| 4                                 | Улаштування ганку з бетону (нарощування), /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/   | м3             | 0,67      |          |
| 5                                 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   | т              | 0,01292   |          |
| 6                                 | Улаштування покриттів ганків з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші  | м2             | 5,5       |          |
| 7                                 | Виготовлення огорожі сходів з труб   | т              | 0,0285    |          |
| 8                                 | Монтаж захисної огорожі /по залізобетонних і кам'яних опорах/  | т              | 0,0285    |          |
| 9                                 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм  | м3             | 0,06      |          |
| 10                                | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   | т              | 0,00237   |          |
| 11                                | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м  | т              | 0,00128   |          |
| 12                                | Улаштування покриттів з полімерних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт  | м2             | 3,87      |          |
| 13                                | Улаштування тактильна гумова стрічка, шириною 29мм на клею   | м              | 5,1       |          |
| 14                                | Улаштування тактильної накладки на сходинку  | м              | 3,6       |          |
| 15                                | Улаштування тактильна гумова стрічка (закінчення перил)  | м              | 4         |          |
| 16                                | Установлення тактильної таблички   | шт             | 1         |          |
| 17                                | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ] товщиною 6см на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (150 кг цементу на 1 м3 висівок) | м2             | 0,45      |          |
| 18                                | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування (тактильна плитка попереджувальна)  | м2             | 2,88      |          |
| 19                                | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування (тактильна плитка направляюча)  | м2             | 0,27      |          |
| 20                                | Установлення тактильної кнопки виклику   | шт             | 1         |          |
| 21                                | Навантаження сміття вручну   | т              | 2,8       |          |
| 22                                | Перевезення сміття до 30 км  | т              | 2,8       |          |
| <b>2. Технологічне обладнання</b> |  |                |           |          |
| ✓                                 | Сходовий підйомник РТ-UNI-130 (160)  | шт             | 1         |          |